



ARONBG

Арон България ЕАД



www.aronbg.net



+359 32 675507



aronbg@gmail.com



**Първи производител на алуминиеви
стълби и скелета в България
First manufacturer of aluminium ladders
and scaffolds in Bulgaria**

**ISO9001, EN 131, EN1004
2021-2022**





Подходяща за работа в градината. Материал: Алуминии
 Специални стъпала които се забиват в почванта за по-добра стабилност.
 Удобен заден крак който не пречи на клоните при разтягане
 Широки стъпала 8см
 Кука за кофа в горната част на стълбата.
 Стълбата е изцяло на заварки. Това позволява дълго ползване без износване.
 * Възможност за изработка с размери по задание на клиента
 * Не подходяща за работа на твърда повърхност. Само за работа върху почва
 * Стандартна височина на стълбата 2.7м

Suitable for work in the garden.
 Special feet dig into the soil for more stability.
 Rear leg extends easily into hedges and trees.
 Wide step - 8cm
 Hook for bucket at the top of the ladder.
 Ladder is welded. This increases logevity and durability of the ladder.
 * Customer can give custom size of the ladder for their needs
 * Not suitable for work on hard flat surface. Only suitable for work on soil
 * Standard ladder height is 2.7m height



Сгъваема Алюминиева платформа за лесен пренос и складиране
Влаго-устойчив шперплат с повърхност против подхлъзване
Стандартни размери (дължина, ширина, височина)

- 1) 100x40x60cm
- 2) 120x40x70cm
- 3) 140x40x80cm

Foldable aluminium platform for easy transportation and storage
Water-resistance plywood platform with anti-slip surface
Standard sizes (length, width, height):

- 1) 100x40x60cm
- 2) 120x40x70cm
- 3) 140x40x80cm



Разтегателна алуминиева стълба с въже.
 Лесно рязтягане и събиране
 Възможност за монтиране на ролки в горната
 част за плъзгане по фасада или стълб
 Удобни стъпала за твърда и мека повърхност

Extension aluminium ladder with rope
 Easy extending and retracting
 Possibility for rollers on top of the ladder for walls
 and poles
 Feet suitable for soft and hard surfaces.

Sizes	Ladder height	Working height
2x7	2.00m	3.70m
2x9	2.56m	4.80m
2x11	3.12m	5.60m
2x12	3.40m	6.50m
2x14	3.96m	7.40m
2x16	4.50m	8.20m
3x7	2.00m	4.80m
3x9	2.56m	6.45m
3x11	3.12m	7.80m
3x12	3.40m	8.50m
3x14	3.96m	9.90m

Арон България предлага изпълнение на не-стандартни проекти за конструкции от Алюминий.

Разполагаме с голям брой индустриални машини за обработване на Алюминий.

Някои от нестандартните проекти които сме изпълнявали:

- 1) Не-стандартни стълби от Алюминий
- 2) Професионални складови стълби на колела
- 3) Преходни платформи (пасарелки)
- 4) Ремонт на стари стълби
- 5) Градинска стълба за бране
- 6) Багажник от алуминий
- 7) Аварийни стълби
- 8) Сгъваемо скеле



6




7



8

AS1000 | TOWER SCAFFOLD




- Размер на платформата: 150x60cm
- Външни габарити: 200x140cm
- Максимален товар: 200кг/кв.м
- Заклучващ механизъм: Ръчен

- Work platform size: 150x60cm
- Outside dimensions: 200x140cm
- Max. load: 200kg/sq.m
- Lock mechanism: Manual



Заклучващ механизъм
Lock mechanism

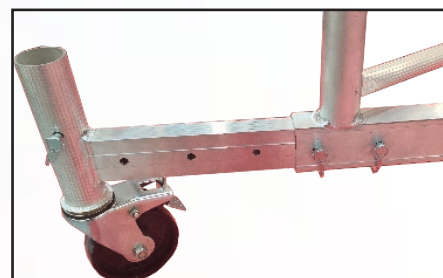

Разтегателна основа
Retractable base

Резервни части - 28-31 стр
Spare parts - 28-31 pages.

Икономично скеле с малък профил на стъпалата $\phi 30$ мм, $\phi 51$ мм на вертикалите, максимална работна височина 7м

1. Сглобяване без инструменти
2. Стъпала против приплъзване
3. Платформа: 60x150cm от влагоустойчив шперплат с повърхност против приплъзване
4. Височина на платформата регулируема през 25cm

Economical scaffold with smaller rung profile $\phi 30$, $\phi 51$ mm vertical profile and maximum working height 7m


1. Assembly and disassembly without any tools
2. Anti-slip rungs
3. Platform size: 60x150cm with water-resistant plywood and anti-slip surface
4. Platform height can be adjusted every 25cm

Екстри (не-включени в комплекта) | Extras (not included in packages)



Code: S9125

Колела ф120 със спирачки, без регулиране на височината
Castor wheels ф120 with brakes, non-height-adjustable



Code: S9002

Баласт-противотежест 10кг
Ballast-counter weight 10kg



Code: S9050

Стабилизатор
Outrigger

Комплекти | Packages:



AS1003




AS1005



AS1007

	Работна височина (A) Working height		3m	5m	7m
	Височина на скелето (B) Scaffold height		2m	4m	6m
	Височина на платформата (C) Platform height		1m	3m	5m
	Код/Code:		AS1003	AS1005	AS1007
Код Code	Артикул Part list	Тегло Weight	колич. quantity	колич. quantity	колич. quantity
S1901	Основа (3 части) Base frame (3 parts)		1	1	1
S1911	Вертикална рамка Vertical frame (1m)			2	2
S1912	Вертикална рамка Vertical frame (2m)		2	3	5
S1920	Хоризонтал Horizontal rail brace		1	6	10
S1930	Диагонал Diagonal rail brace		1	3	7
S1940	Платформа отваряема Platform with hatch		1	1	2
S9003	Анкери Stabiliser			1	2
S1950	Предпазен борд (к-т) Toe Board			1	1
S9001	Закл. щифт Safety pin		4	10	14
Опции Options					
S9050	Стабилизатор Outrigger				
S9125	Колела к-т Castor wheels Ø125mm				
S9002	Тежести Ballast weight 10 kg				
Тегло/Weight:			34kg	57kg	89kg


AS2000 | МОДУЛНО СКЕТЕ | TOWER SCAFFOLD




Заклучващ механизъм
Lock mechanism

- Размер на платформата: 200x140cm
- Външни габарити: 200x160cm
- Максимален товар: 200кг/кв.м
- Заклучващ механизъм: Ръчен

- Work platform size: 200x140cm
- Outside dimensions: 200x160cm
- Max. load: 200kg/sq.m
- Lock mechanism: Manual

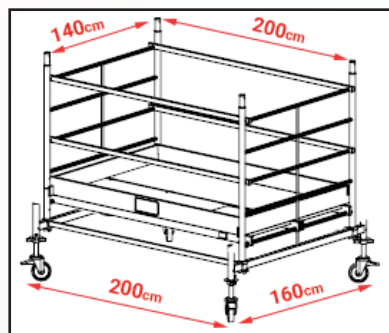

Комплекти | Packages:



2.95m*



4.35m*



5.35m*



6.35m*



7.35m*



AS2003

AS2004

AS2005

AS2006

AS2007

Работна височина/Working height (A)		3.35m	4.35m	5.35m	6.35m	7.35m
Височина на скелето/Scaffold height (B)		2.35m	3.35m	4.35m	5.35m	6.35m
Височина на платформата/Platform height (C)		1.35m	2.35m	3.35m	4.35m	5.35m
Артикул/Part list	Код/Code	AS2003	AS2004	AS2005	AS2006	AS2007
Вертикална рамка/Vertical frame (1m)	S2911		2	2	2	2
Вертикална рамка/Vertical frame (2m)	S2912	2	2	3	4	5
Платформа с отвор/Platform with hatch (2m)	S2940	1	1	1	1	2
Платформа без отвор (2m) Platform without hatch (2m)	S2940B	1	1	1	1	2
Хоризонтал/Horizontal rail brace	S2920	1	6	6	6	10
Диагонал/Diagonal rail brace	S2930	1	2	4	6	6
Основа/Base frame	S2901			1	1	1
Стабилизатор/Outrigger	S9050				4	4
Предпазен борд/Toe Board	S2950		1	1	1	1
Заклучващ щифт/Gravity pin	S9001	4	8	10	12	14
Колела Ø 150 регулируеми Set of castors Ø 150 mm, height-adjustable	S9150	4	4	4	4	4

Economical scaffold with smaller rung profile $\phi 30\text{mm}$, $\phi 51\text{mm}$ vertical profile and maximum working height 12m

1. Assembly and disassembly without any tools
2. Anti-slip rungs
3. Platform size: 60x200cm with water-resistant plywood and anti-slip surface
4. Platform height can be adjusted every 25cm



Economical scaffold with smaller rung profile $\phi 30\text{mm}$, $\phi 51\text{mm}$ vertical profile and maximum working height 12m

1. Assembly and disassembly without any tools
2. Anti-slip rungs
3. Platform size: 60x200cm with water-resistant plywood and anti-slip surface
4. Platform height can be adjusted every 25cm

Комплекти | Packages:





Работна височина/Working height (A)		8.35m	9.35m	10.35m	11.35m	12.35m
Височина на скелето/Scaffold height (B)		7.35m	8.35m	9.35m	10.35m	11.35m
Височина на платформата/Platform height (C)		6.35m	7.35m	8.35m	9.35m	10.35m
Артикул/Part list	Код/Code	AS2008	AS2009	AS2010	AS2011	AS2012
Вертикална рамка/Vertical frame (1m)	S2911	2	2	2	2	2
Вертикална рамка/Vertical frame (2m)	S2912	6	7	8	9	10
Платформа с отвор/Platform with hatch (2m)	S2940	2	2	2	3	3
Платформа без отвор (2m) Platform without hatch (2m)	S2940B	2	2	2	3	3
Хоризонтал/Horizontal rail brace	S2920	10	10	10	14	14
Диагонал/Diagonal rail brace	S2930	8	8	10	12	14
Основа/Base frame	S2901	1	1	1	1	1
Стабилизатор/Outrigger	S9050	4	4	4	4	4
Предпазен борд/Toe Board	S2950	1	1	1	1	1
Заклучващ щифт/Gravity pin	S9001	16	18	20	22	24
Колела Ø 150 регулируеми Set of castors Ø 150 mm, height-adjustable	S9150	4	4	4	4	4

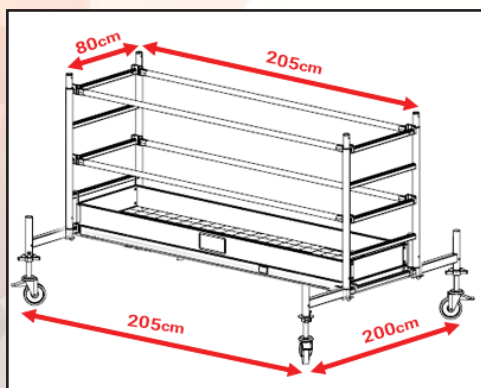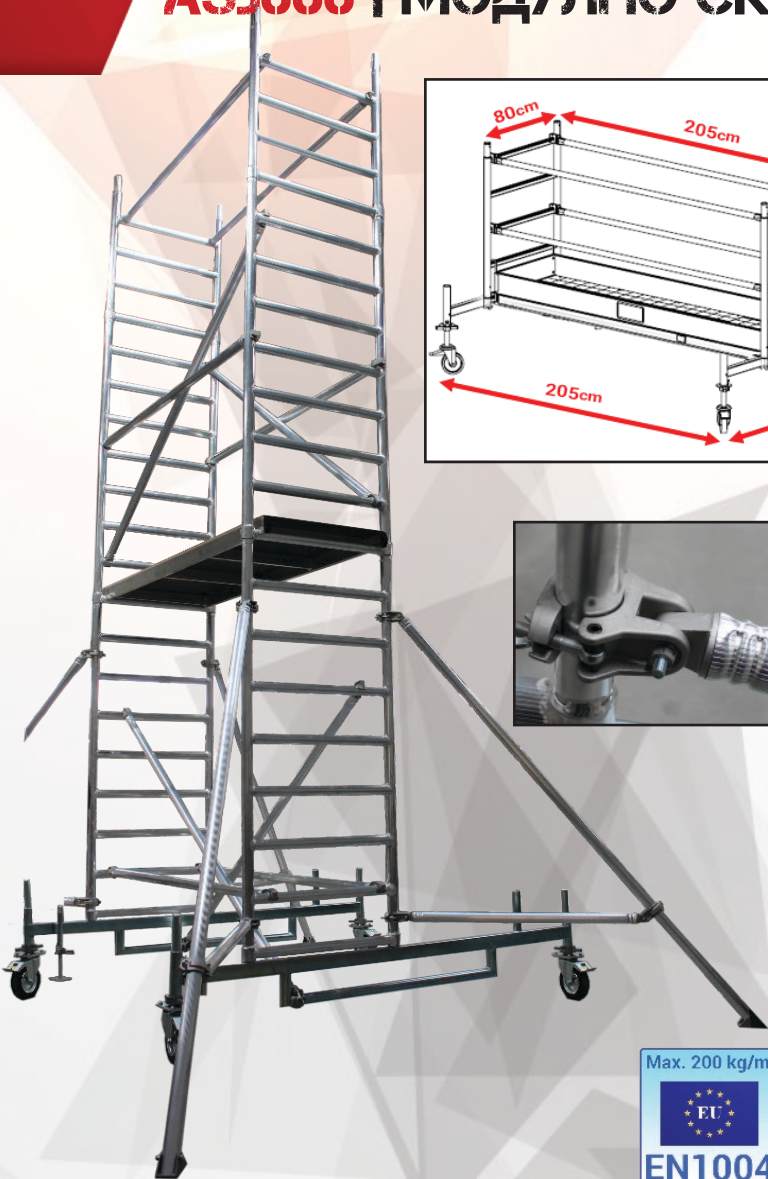

- Размер на платформата: 200x65cm
- Външни габарити: 205x200cm
- Максимален товар: 200кг/кв.м
- Заклучващ механизъм: Автоматичен

- Work platform size: 200x65cm
- Outside dimensions: 205x200cm
- Max. load: 200kg/sq.m
- Lock mechanism: Automatic



Професионално скеле с профили на вертикали, стъпала, хоризонтални и диагонали $\phi 50.8\text{mm}$.

1. Бърз монтаж и демонтаж без инструменти
2. Автоматично заключващи механизми на хоризонталните и диагоналните опори
3. Оребрени стъпала против приплъзване
4. Размер на платформата: **65x200, 65x250 и 65x300cm**
5. Платформата може да се позиционира на всеки 25cm височина

Опции: Колела $\phi 200$ (регулируеми)
Баласт/противотежест 10кг

Professional scaffold with rung profile, vertical, horizontal and diagonal 50.8mm profile.

1. Fast assembly and disassembly without any tools
2. Automatic locking mechanism on diagonal and horizontal braces
3. Anti-slip rungs
4. Platform size: **65x200, 65x250, 65x300cm** with water-resistant plywood
5. Platform can be positioned every 25cm

Options: 200mm castor wheels (adjustable)
Ballast 10kg

Packages:



AS3003
working height: 3m



AS3004
working height: 4m



AS3005
working height: 5m



AS3006
working height: 6m



AS3007
working height: 7m



AS3008
working height: 8m



AS3009
working height: 9m



AS3010
working height: 10m



AS3011
working height: 11m



AS3012
working height: 12m



AS3013
working height: 13m



AS3014
working height: 14m

Работна височина/Working height (A)		3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
Височина на скелето/Scaffold height (B)		2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m
Височина на платформата/Platform height (C)		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
Артикул/Part list	Код: Code	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014
Вертикална рамка/Vertical frame (1m)	S3911		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Вертикална рамка/Vertical frame (2m)	S3912	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Платформа с отвор (2m) Platform with hatch (2m)	S3940	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Хоризонтал/Horizontal rail brace	S3920	1	6	6	6	10	10	10	10	14	14	14	14
Диагонал/Diagonal rail brace	S3930	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Основа/Base frame	S3901	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стабилизатор/Outrigger	S9050					2	2	4	4	4	4	4	4
Предпазен борд/Toe Board	S3950		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Заклучващ щифт/Gravity pin	S9001	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Колела Ø 150 регулируеми Castor wheel Ø 150 mm, adjustable	S9150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



- Размер на платформата: 200x140cm
- Външни габарити: 200x160cm
- Максимален товар: 200кг/кв.м
- Заклучващ механизъм: Автоматичен

- Work platform size: 200x140cm
- Outside dimensions: 200x160cm
- Max. load: 200kg/sq.m
- Lock mechanism: Automatic



Профили на рамката, стъпалата, хоринтални и диагонални опори: 50*2мм
Бързи връзки, едновременно занитени и заварени

Frame, rung, horizontal and diagonal brace profile: 50x2mm; Fast locking mechanism, both riveted and welded

Професионално скеле с двойни платформи.

Размер на рамката: 100x150cm и 200x150cm.

Размер на платформата: 65x200, 65x250 и 65x300cm

Опции:

- Колела ф200
- Телескопична основа
- Телескопични стабилизатори

Professional scaffold with double-platforms.

Frame size: 100x150cm and 200x150cm

Platform sizes: 65x200, 65x250 and 65x300cm

Options:

- Castor wheels 200mm
- Telescopic base
- Telescopic outrigger

Комплекти | Packages:



AS 4003
working height: 3m




AS 4004
working height: 4m




AS 4005
working height: 5m



AS 4006
working height: 6m

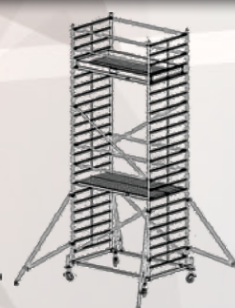


AS 4007
working height: 7m

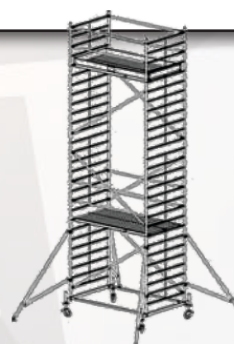


AS 4008
working height: 8m



AS 4009
working height: 9m

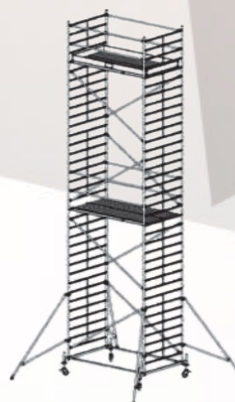

AS 4010
working height: 10m

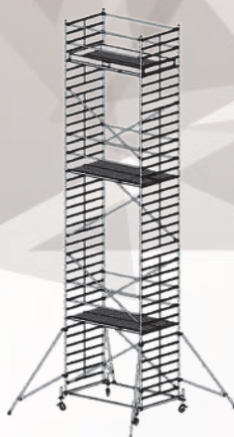

AS 4011
working height: 11m



AS 4012
working height: 12m





AS 4013
working height: 13m



AS 4014
working height: 14m

Работна височина/Working height (A)		3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
Височина на скелето/Scaffold height (B)		2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m
Височина на платформата/ Platform height (C)		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
Артикул/Part list	Код/ Code	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014
Вертикална рамка Vertical frame (1m)	S4911		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Вертикална рамка Vertical frame (2m)	S4912	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Платформа с отвор (2m) Platform with hatch (2m)	S3940	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Платформа без отвор (2m) Platform without hatch (2m)	S3940B	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Хоризонтал/Horizontal rail brace	S4920	1	6	6	6	10	10	10	10	14	14	14	14
Диагонал/Diagonal rail brace	S4930	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Основа/Base frame	S4901	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стабилизатор/Outrigger	S9050					4	4	4	4	4	4	4	4
Предпазен борд/Toe Board	S4950		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Закljučващ щифт/Gravity pin	S9001	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Колела Ø 150 регулируеми Castor wheel Ø150mm,adjustable	S9150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

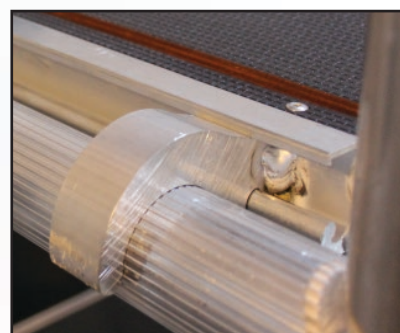

Алуминиево сгъваемо скеле с бърз монтаж

Бързо и лесно монтиране и демонтиране на основата.

Размер на платформата: 62x140cm;

Работна височина от 4,25м

Aluminum folding scaffold for fast installation

Fast and easy installation of the base module with folding hinges.

Horizontal and diagonal braces with automatic locking mechanism.

Platform size: 62x140cm

Working height: 4.25m

Съдържание на пакета:	код/code	AS5000	Package contents:
Основна рамка 2m	S5901	1	Base frame 2m
Вертикална рамка 1m	S5911	2	Vertical frame 1m
Платформа 140x60cm	S5940	1	Platform 140x60cm
Хоризонтална опора	S5920	3	Horizontal rail brace
Диагонална опора	S5930	1	Diagonal brace
Колела 125мм	S9125B	4	Castor wheels 125mm

Алуминиево скеле AS200 - 3м работна височина



- Платформа с размер 1.50м x 0.50м
- Влагоустойчив шперплат със сито ефект против приплъзване
- 1 диагонална и 2 хоризонтални опори с бързи връзки за закрепяне
- Колела за по-лесно придвиждане
- Двете носещи страници могат да се ползват като самостоятелни стълби

Aluminum scaffold AS200 - 3m working height

- Platform size: 1.50x0.50m
- Water-resistant plywood with anti-slip surface
- 1 diagonal and 2 horizontal braces
- Wheels for easier relocation
- Two vertical frames can be used as stand alone ladders



(ca. m)

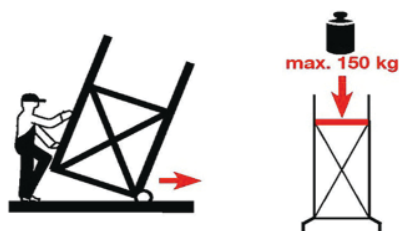


Алуминиево скеле AS300 - 4м работна височина

- Отваряема платформа с размер 1.50м x 0.50м
- Влагоустойчив шперплат със сито ефект против приплъзване
- 4 диагонални и 4 хоризонтални опори с бързи връзки за закрепяне
- Колела за по-лесно придвиждане
- Двете носещи страници могат да се ползват като самостоятелни стълби
- Максимална височина на платформата 2м.

Aluminum scaffold AS300 - 4m working height

- Platform 1.50x0.50m with hatch
- Water-resistant plywood with anti-slip surface
- 4 diagonal and 4 horizontal braces with fast lock mechanism
- Wheels for faster relocation
- Max. platform height: 2m

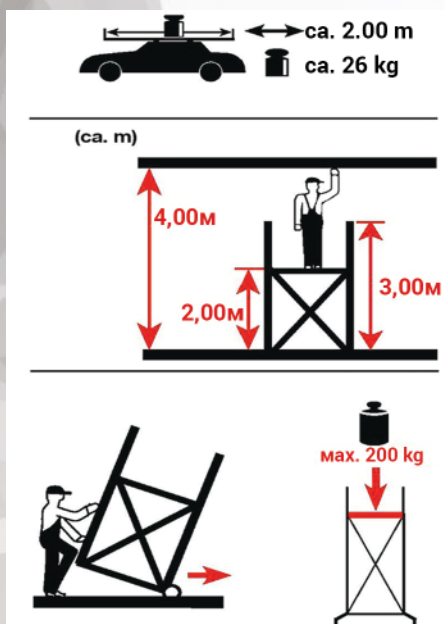


Алуминиево скеле AS400 - 4.5м работна височина


- Отваряема платформа с размер 1.50м x 0.50м
- Влагоустойчив шперплат със сито ефект против приплъзване
- 5 диагонални и 6 хоризонтални опори с бързи връзки за закрепяне
- Колела за по-лесно придвиждане
- Двете носещи страници могат да се ползват като самостоятелни стълби
- 2бр. Платформи
- Максимална височина на платформата 2.5м

Aluminum scaffold AS400 - 4.5m working height

- Two Platforms 1.50x0.50m with hatch
- Water-resistant plywood with anti-slip surface
- 5 diagonal and 6 horizontal braces with fast lock mechanism
- Wheels for faster relocation
- Max. platform height: 2.5m

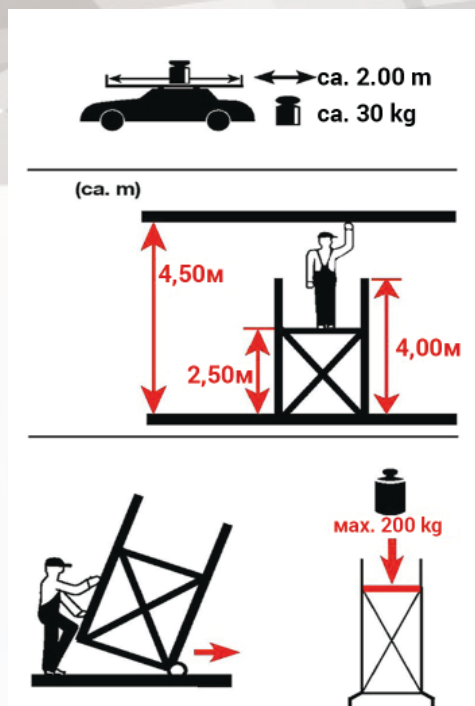

Произведена в Китай | Made in China

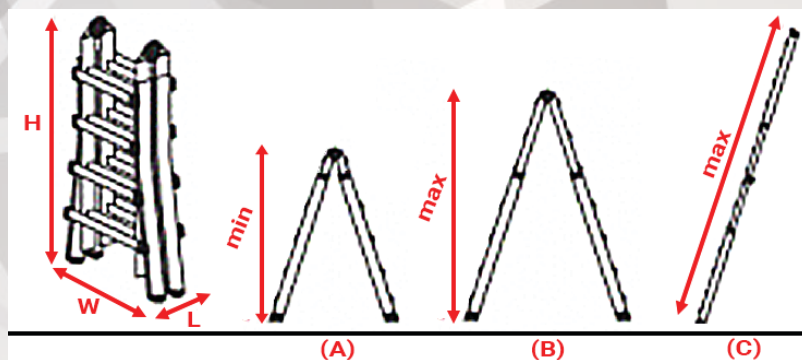

Модел	AT403	AT404	AT405	Model
Брой стъпала	4x3	4x4	4x5	Steps
Транспортни размери	94x48x20cm	122x48x20cm	150x53x20cm	Package size
Min. Височина (A)	0.86m	1.15m	1.42m	Min. Height (A)
Мах. Височина (B)	1.42m	1.96m	2.48m	Max. Height (B)
Разтегната Височина (C)	2.90m	4.02m	5.13m	Extended Height (C)
Работна височина (B1)	2.70m	3.25m	3.80m	Work Height (B1)
Работна височина (C1)	3.90m	5.00m	6.10m	Work Height (C1)
Тегло	8.5kg	10.2kg	11.9kg	Weight



Тип работна площадка, предназначена за работи по техническа поддръжка и монтажни работи.

Рифелова ламарина против приплъзване.

Стабилна конструкция на заварка.

Размер на най-горното стъпало: **31x51cm**

Work platform designed for technical maintenance work.

Platform surface protects against accidental slipping.

Solid welded construction provides stability.

Top platform size: **31x51cm**

Модел	AP2	AP3	AP4	Model
Брой стъпала	2	3	4	Steps
Височина	40cm	60cm	80cm	Height
Транспортни размери	61x40x51cm	86x60x71cm	-	Package size
Тегло	4.8kg	6.8kg	9.3kg	Weight



Сгъваема стълба с платформа от алуминий за складове, и други приложения.
 Стабилна напречна греда с интегрирани колела за безопасно и лесно преместване.
 Монтирани парапети за безопасно качване и слизане.
 Размер на платформата: 47x47cm

Folding ladder with platform for warehouses and other uses.
 Stabilizer bar with wheels for easier relocation.
 Guard rails for personal stability.
 Platform size: 47x47cm

	AP204	AP205	AP206	
Брой стъпала	3+1	4+1	5+1	Steps
Височина на платформата	0.95m	1.25m	1.55m	Platform Height
Транспортни размери	200x57x20cm	230x57x20cm	260x57x20cm	Package Size

FA - ЕДНОСТРАННА СЪТЪЛБА ОТ СЪТЪКЛОПЛАСТ

ONE-SIDED FIBERGLASS STEP LADDER

21

Едностранна стълба от стъклопласт.

Електро-изолирана за работа с високо напрежение.

Издържа изпитания до 30kV Категория 1

Растояние между стъпалата: 27cm

Широчина на стъпалата: 8cm

Max. 150 kg



EN 131



Fiberglass one-sided ladder.

Electrically isolated for use near high-voltage.

Successfully passed tests for up-to 30kV (category 1)

Step distance: 27cm

Step width: 8cm

Код	Стъпала	Височина на платформата(м)
FA5	4+1	1.30
FA6	5+1	1.56
FA7	6+1	1.82
FA8	7+1	2.09
Code	Rungs	Platform height (m.)

21

FE | РАЗТЕГАТЕЛНА СЪТЪЛБА ОТ СЪТЪКЛОПЛАСТ

FIBERGLASS EXTENSION LADDER

Двураменна разтегателна стълба от стъклопласт.
Електро-изолирана за работа с високо напрежение.
Растояние между стъпалата 30см.

Fiberglass extension ladder
Electrically isolated for use near high-voltage.
Space between rungs 30cm



Код	Стъпала	Сгъната височина	Разтегната височина	Работна височина
FE208	2x8	2.53m	4.06m	4.55m
FE210	2x10	3.14m	5.28m	5.80m
FE212	2x12	3.75m	6.50m	7.00m
FE214	2x14	4.36m	7.72m	8.20m
Code	Rungs	Retracted height	Extended height	Work height

Еднораменни, двураменни и тираменни сътълби за професионално, ежедневно ползване.
 Профили на сътпалата и опорния крак с по-голяма дебелина.
 По-издръжливи тапи и връзки на коланите.
 Опорният е фиксиран с два чифта болтове за сътълбата.
 Допълнителен чифт куки за по-голяма сигурно при разтягане на сътълбата

One, two and three part extension ladder for professional, everyday use.

Rung profiles with extra wall thickness.

Stabilizer bar fixed to the frame with extra bolts.


Two sets of hook-locks for more secure extension.

Better durability plastic caps and feet.



Код	Сътпала	Събрана височина	Максимална височина	Работна височина
CP307	3x7	2.00m	4.24m	4.75m
CP309	3x9	2.56m	5.92m	6.40m
CP311	3x11	3.12m	7.32m	7.80m
CP312	3x12	3.40m	8.00m	8.50m
CP313	3x13	3.68m	8.70m	9.20m
CP314	3x14	3.96m	9.40m	9.90m
CP316	3x16	4.60m	11.20m	11.70m

Едностранна Алуминиева Домакинска Стълба - USS



Предна рамка - AL правоъгълен профил 40x20mm;
Задни крака - AL правоъгълен профил 33x20mm;
Платформа - равнобедрен трапец с основи 250mm x 260mm

Профил за захващане - издигащ се 600mm над горната площадка.

Стъпала - широки 80 mm; AL профил с висока якост, оребрен против приплъзване;

Закрепване на задните крака и стъпалата към предната рамка: сигурно, чрез нитовне;

Присъединяването е защитено с пластмасови капачки.

Краката на стълбата са осигурени против приплъзване чрез специални пластмасови обувки.

Моделите USS -6, USS -7, USS -8 за допълнителна стабилност с обезопасителни полиестерни колани с висока якост.



One-sided Aluminium Step Ladder - USS

Front frame: AL rectangular profile 40x20mm;

Back frame: AL rectangular profile 33x20mm;

Platform: isosceles trapezoid with 260x270mm base

Holding profile: 600mm height above the final platform.

Steps: 80mm width; Strong AL profile, ribbed anti-slip surface;

Rear leg and steps attachment to the front frame: secured with rivets; Attachment is secured using plastic caps.

The ladder legs are secured against slipping with special plastic shoes.

Models USS-6, USS-7 and USS-8 are built with extra stability using safety polyester belts with high strength.



Модел	USS 2	USS 3	USS 4	USS 5	USS 6	USS 7	USS 8	Model
Брой стъпала	1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	Steps
Широчина на стъпалата мм.	80							mm. Step width
Размер на платформата мм.	255x270							mm. Platform size
Височина на платформата м.	0.33	0.54	0.76	0.97	1.19	1.41	1.63	m. Platform height
Вертикална височина м.	1.00	1.26	1.50	1.70	2.00	2.20	2.40	m. Vertical height
Работна височина м.	2.30	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	m. Working height
Широчина на основата мм.	0.38	0.40	0.43	0.45	0.48	0.50	0.53	mm. Base width
Маса кг.	2.8	3.4	4.0	4.5	5.2	6.8	7.5	kg. Weight


Двустранина Алюминиева Домакинска Стълба - BSS



Двустранини стълби със занитени стъпала
Странични профили (40x20mm) и стъпала от високо-качествен алуминий
Стъпала - широки 80 mm; AL профил с висока якост, оребрен против приплъзване;
Здрави полиестерни колани.
Укрепващи планки на първите две стъпала.
Усилващи П-стоманени профили в краката за модели BSS 7 (2x7) и BSS 8 (2x8).
Надеждни противоплъзгащи капачки.
Релефна повърхност на стъпалата.

Two-sided Aluminium Step Ladder - BSS

Two-sided ladders with riveted steps.
Leg and step profiles from high quality aluminium.
Strong polyester belts.
First two steps secured for extra durability with steel plates.
Steel profiles inside legs profiles for extra strength for models 2x7 and 2x8
The ladder legs are secured against slipping with special plastic shoes.
Step profiles have ribbed anti-slip surface.



Модел	BSS 2	BSS 3	BSS 4	BSS 5	BSS 6	BSS 7	BSS 8	Model
Брой стъпала	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	Steps
Широчина на стъпалата мм.	80							mm. Step width
Размер на платформата мм.	340x160							mm. Platform size
Височина на платформата м.	0.39	0.60	0.81	1.02	1.24	1.44	1.66	m. Platform height
Вертикална височина м.	0.45	0.70	0.90	1.15	1.40	1.60	1.80	m. Vertical height
Работна височина м.	1.65	1.90	2.10	2.35	2.60	2.80	3.00	m. Working height
Широчина на основата мм.	0.38	0.40	0.43	0.45	0.48	0.50	0.53	mm. Base width
Маса кг.	1.8	2.8	3.6	4.5	5.4	8.1	9.1	kg. Weight

ХОБИ Мултифункционална Алуминиева Стълба

Стъпало (30x30мм) - високо качествен алуминий

Носещ профил - 63x24мм високо качествен алуминий

Ползване като еднинична, двустранна или като платформа. Лесна за транспортиране: сгъната се събира в багажника на автомобил. Здраво съединение "стъпало-страничен профил".



HOBBY Multifunctional Aluminium Ladder

Rungs (30x30mm) from high quality aluminium,


Stile profile (63x24mm) from high quality aluminium

Aluminium, light, practical and multipurpose use

4 Section ladders operated with the automatic

hinges ensure the 4 different positions.

Stabiliser feet ensure safety. Advantage on transport and storage.

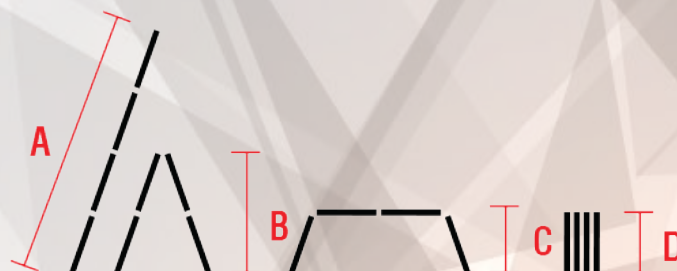

Модел 4x4 не може да се ползва като платформа

Model 4x4 can't be used as platform

Код	Стъпала	Положение(A)	Положение(B)	Положение(C)	Положение(D)	Ширина	Тегло	Размер (см)
МН403	4x3	3.70 m	1.80 m	1.00 m	1.01 m	38 cm	11.8 kg	38x102x26
МН404	4x4	4.70 m	2.32 m	1.27 m	1.28 m	38 cm	12.9 kg	38x128x26
Code	Rungs	Unfold position(A)	Position(B)	Platform position(C)	Folded position(D)	Width	Weight	Size(cm)

Мултифункционална Стояща Алуминиева Стълба




Стъпало (30x30мм) - високо качествен алуминий

Носещ профил - 63x24мм високо качествен алуминий

Multipurpose Standing Aluminium Ladder

Rungs (30x30mm) from high quality aluminium,

Stile profile (63x24mm) from high quality aluminium



Код	Стъпала	Положение(А)	Положение(В)	Ширина	Тегло	Размер (см)
MH206	2x6	3.7 m	1.80 m	0.38 m	8 kg	38x202x13
MH208	2x8	4.7 m	2.32 m	0.38 m	9 kg	38x256x13
Code	Rungs	Unfold position(A)	Position(B)	Width	Weight	Size(cm)

CH 100 | ЕДНОРАМЕННА СТЬЛБА | SINGLE-PART LADDER

Еднораменна Професионална Алуминиева Стьлба


Модели от 7 до 11 стъпала.
63x24 профил от високо-качествен алуминий
Стьпало (30x30мм) от високо-качествен алуминий
Оребрени стъпала против приплъзване

SINGLE-PART LADDER

Models from 7 to 11 rungs.
63x24 profile from high-quality aluminium
Rungs (30x30mm) from high-quality aluminium



Стьлбите над 3м (1х11+) включват опорен крак.
Ladders longer than 3m (1x11+) include a stabilizer bar.



Код	Стьпала	Височина A (м.)	Работна Височина B (м.)	Тегло (кг.)	Размери (см.)	Стабилизатор
CH107	7	2.00	2.85	3.3	200x35x6.3	He/ No
CH108	8	2.28	3.15	3.8	228x35x6.3	He/ No
CH109	9	2.56	3.45	4.3	256x35x6.3	He/ No
CH110	10	2.84	3.75	4.8	284x35x6.3	He/ No
CH111	11	3.12	4.05	5.3	312x35x6.3	Да/ Yes
Code	Rungs	Ladder Length A (m.)	Working Height B (m.)	Weight (kg.)	Size (cm.)	Stabilizer bar

CH 200 | ДВУРАМЕННА СТЫЛБА | TWO-PART COMBINATION LADDER

Двураменна Професионална Алуминиева Стылба

Модели от 7 до 11 стъпала.

63x24 профил от високо-качествен алуминий

Стыпало (30x30мм) от високо-качествен алуминий

Оребрени стъпала против приплъзване

TWO-PART COMBINATION LADDER

Models from 7 to 11 rungs.

63x24 profile from high-quality aluminium

Rungs (30x30mm) from high-quality aluminium



Код	Стыпала	Височина A (м.)	Височина в Положение C (м.)	Работна височина B (м.)	Височина в Положение A1 (м.)	Работна височина B1 (м.)	Тегло (кг.)	Размер (см.)
CH207	2x7	2.00	1.88	2.60	3.12	3.72	7.20	200x46x11
CH208	2x8	2.28	2.15	2.85	3.67	4.26	8.15	228x46x11
CH209	2x9	2.56	2.41	3.10	4.24	4.81	9.60	256x46x11
CH210	2x10	2.84	2.62	3.30	4.52	5.08	10.60	284x46x11
CH211	2x11	3.12	2.93	3.60	5.08	5.63	11.70	312x46x11
Code	Rungs	Ladder Height A (m.)	Height at position C (m.)	Working Height B (m.)	Length at position A1 (m.)	Working Height B1 (m.)	Weight (kg.)	Size (cm.)

CH 300 | ТРИРАМЕННА СТЫЛБА | THREE-PART COMBINATION LADDER

Трираменна Професионална Алюминиева Стылба

Модели от 7 до 11 стъпала.

63x24 профил от високо-качествен алуминий

Стыпало (30x30мм) от високо-качествен алуминий

Оребрени стъпала против приплъзване

Стылбищна функция

THREE PART ALUMINIUM LADDER

Models from 7 to 11 rungs.

63x24 profile from high-quality aluminium

Rungs (30x30mm) from high-quality aluminium



Suitable for working on stairs



Код	Стыпала	Височина A (м.)	Височина позиция C (м.)	Работна височина B (м.)	Височина позиция C1 (м.)	Работна височина B1 (м.)	Височина позиция A1 (м.)	Работна височина B2 (м.)	Тегло (кг.)	Размер (см.)
CH307	3x7	2.00	1.88	2.58	2.95	3.65	4.24	4.81	10.6	200x46x16
CH308	3x8	2.28	2.15	2.85	3.48	4.18	5.08	5.62	12.8	228x46x16
CH309	3x9	2.56	2.41	3.11	4.00	4.70	5.92	6.44	15.5	256x46x16
CH310	3x10	2.84	2.67	3.37	4.27	4.97	6.48	6.98	16.8	284x46x16
CH311	3x11	3.12	2.93	3.63	4.80	5.50	7.32	7.80	18.7	312x46x16
Code	Rungs	Ladder Length A (m.)	Height at position C (m.)	Working height B (m.)	Height at position C1 (m.)	Working height B1 (m.)	Height at position A1 (m.)	Working height B2 (m.)	Weight (kg.)	Size (cm.)

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - МОДУЛНИ СКЕЛЕТА SPARE PARTS - TOWER SCAFFOLDS





31

Вертикални рамки Vertical frames			
	код code	Модел/Model	Описание Description
	S1911	AS 1000	H= 1.13m; W= 0.75m
	S3911	AS 3000	H=1.13m; W= 0.80m
	S1912	AS 1000	H=2.13m; W=0.75m
	S3912	AS 3000	H=2.13m; W=0.80m
	S2911	AS 2000	H=1.13m; W=1.40m
	S4911	AS 4000	H=1.13m; W=1.50m
	S2912	AS 2000	H=2.13m; W=1.40m
	S4912	AS 4000	H=2.13m; W=1.50m
Платформи (шперплат) Platforms (plywood)			
	код code	Модел/Model	Описание Description
	S1940	AS 1000 - L= 1.5m	W=0.60m;
	S2940	AS 2000 - L= 2m	W=0.60m;
	S2941	AS 2000 - L= 2.5m	
	S2942	AS 2000 - L= 3m	
	S2940B	AS 2000 - L= 2m	без отвор/without hatch
	S2941B	AS 2000 - L= 2.5m	W=0.65m;
	S2942B	AS 2000 - L= 3m	
	S3940	AS 3000/4000 - L= 2m	W=0.65m;
	S3941	AS 3000/4000 - L= 2.5m	
	S3942	AS 3000/4000 - L= 3m	
	S3940B	AS 3000/4000 - L= 2m	без отвор/without hatch
	S3941B	AS 3000/4000 - L= 2.5m	W=0.65m;
	S3942B	AS 3000/4000 - L= 3m	
	S5940	AS 5000 - L= 1.4m	W=0.65m;
Платформи без отвор (алуминии) Platforms without hatch (aluminium)			
	S3940C	AS 3000/4000 - L= 2m	
	S3941C	AS 3000/4000 - L= 2.5m	
	S3942C	AS 3000/4000 - L= 3m	
	S9125	AS 1000	Φ125 - гума/rubber
	S9125B	AS 5000	Φ125 - ПА
	S9150	AS2000/3000/4000	Φ150 - гума/rubber
	S9200		Φ200 - гума/rubber
	S9150B		Φ150 - ПА/PU
	S9200B		Φ200 - ПА/PU




31

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - МОДУЛНИ СКЕЛЕТА

SPARE PARTS - TOWER SCAFFOLDS

Хоризонтални опори (парапет) Horizontal brace (rail-guard)			
	код code	Модел Model	Описание Description
	\$1920	AS1000 - 1.5m	L=1.60m
	\$2920	AS2000 - 2m	L=2.05m
	\$2921	AS2000 - 2.5m	L=2.55m
	\$2922	AS2000 - 3m	L=3.05m
	\$3920	AS3000/4000 - 2m	L=2.05m
	\$3921	AS3000/4000 - 2.5m	L=2.55m
	\$3922	AS3000/4000 - 3m	L=3.05m
	\$5920	AS5000 - 1.4m	L=1.45m
	\$1960	AS1000 - 1.5m	W=0.30m; L=1.55m
	\$2960	AS2000 - 2m	W=0.30m; L=2.05m
	\$2961	AS2000 - 2.5m	W=0.30m; L=2.55m
	\$2962	AS2000 - 3m	W=0.30m; L=3.05m
	\$3960	AS3000/4000 - 2m	W=0.30m; L=2.05m
	\$3961	AS3000/4000 - 2.5m	W=0.30m; L=2.55m
	\$3962	AS3000/4000 - 3m	W=0.30m; L=3.05m
	\$5960	AS5000 - 1.4m	W=0.30m; L=1.45m
Диагонални опори Diagonal brace			
	код code	Модел Model	Описание Description
	\$1930	AS1000 - 1.5m	
	\$2930	AS2000 - 2m	
	\$2931	AS2000 - 2.5m	
	\$2932	AS2000 - 3m	
	\$3930	AS3000/4000 - 2m	
	\$3931	AS3000/4000 - 2.5m	
	\$3932	AS3000/4000 - 3m	
	\$5930	AS5000 - 1.4m	
	Стабилизатор/Outrigger		
	\$9500 \$9501	Всички модели All models	2m - малък/ small 3m - голям/ large
	\$9901	Всички модели All models	Щифт Safety pin
	\$9902	Всички модели All models	Противотежест/ Ballast 10kg; Размер/ Size: $\phi 35 \times 3 \text{cm}$
	Заклучващ механизъм locking mechanism:		
	\$9003	AS1000/2000	болт, гайка, планка и ръкохватка bolt, washer, plate, handgrip

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | SPARE PARTS

Основи Base frames			
	код code	Модел/Model	Описание Description
	S1901	AS 1000	Стомана/Steel - 3 parts
	S1901B	AS 1000	Алуминий/Aluminium
	S2901	AS 2000	4 parts
	S3901	AS 3000	Стомана/Steel - 2 parts W=2m; H=0.45m
	S4901	AS 4000	Стомана/Steel - 2 parts W=2.25m; H=0.50m
	S1950 S2950 S3950 S4950	AS 1000 AS 2000 AS 3000 AS 4000	Предпазен борд Toe board
Малки скелета до 4.5м раб. височина Small scaffolds up to 4.5m working height			
Стълба-рамка Ladder-frame			
	S201 S301 S401	AS200 AS300 AS400	
	S302 S302B	AS300/400 AS300/400	без колела without wheels с колела with wheels
Платформа Platform			
	S203 S303	AS200 AS300/400	-без отвор without hatch -с отвор with hatch
	S204 S304	AS200 AS300/400	хоризонтал horizontal brace
	S205 S305 S405	AS200 AS300 AS400	диагонал diagonal brace
Пакет диагонали и хоризонтални Full set diagonal and horizontal braces			
	S206 S306 S406	AS200 AS300 AS400	2 хор. + 1 diag. 4 хор. + 4 diag. 6 хор. + 5 diag.
	S307	AS200/300/400	закл. механизъм lock mechanism

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ | SPARE PARTS

Части за стълби Ladder spare parts			
	код code	Модел Model	Описание Description
	S101	CH 100/200/300 AS 200/300/400	Тапа за стълба Ladder foot
	S102	CP 107-116 CP 209-216 CP 309-316	Тапа за стълба Ladder foot
	S103	Всички модели All models	Пета за стабилизатор Stabilizer foot
	S110 S120 S130	CH CP MH	Стабилизатор за стълби Stabilizer bar for ladders

CONTENTS

ГРАДИНАРСКА СЪЛБА GARDEN LADDER	2
РАБОТНА ПЛАТФОРМА WORK PLATFORM	3
РАЗТЕГАТЕЛНА СЪЛБА EXTENSION LADDER	4
AS1000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	6
AS2000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	8
AS2000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	9
AS3000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	10
AS3000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	11
AS4000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	12
AS4000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	13
AS5000 МОДУЛНО СКЕЛЕ TOWER SCAFFOLD	14
AS200 МАЛКО СКЕЛЕТА SMALL SCAFFOLDS	15
AS300 МАЛКО СКЕЛЕТА SMALL SCAFFOLDS	16
AS400 МАЛКО СКЕЛЕТА SMALL SCAFFOLDS	17
AT ТЕЛЕСКОПИЧНИ СЪЛБИ TELESCOPIC LADDERS	18
AP СТЕПЕНКОВИ СЪЛБИ STEP PLATFORMS	19
AP200 СКЛАДОВИ СЪЛБИ PLATFORMS	20
FA СЪЛБА ОТ СЪТЪКЛОПЛАСТ FIBERGLASS STEP LADDER	21
FE СЪЛБА ОТ СЪТЪКЛОПЛАСТ FIBERGLASS EXTENSION LADDER	22
CP ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЛБИ PROFESSIONAL LADDERS	23
USS ДОМАКИНСКИ СЪЛБИ ONE-SIDED STEP LADDERS	24
BSS ДОМАКИНСКИ СЪЛБИ TWO-SIDED STEP LADDERS	25
MH МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ MULTIPURPOSE LADDERS	26
MH МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ MULTIPURPOSE LADDERS	27
CH 100 ЕДНОРАМЕННА СЪЛБА SINGLE-PART LADDER	28
CH 200 ДВУРАМЕННА СЪЛБА TWO-PART COMBINATION LADDER	29
CH 300 ТРИРАМЕННА СЪЛБА THREE-PART COMBINATION LADDER	30
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - МОДУЛНИ СКЕЛЕТА SPARE PARTS - TOWER SCAFFOLDS	31
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - МОДУЛНИ СКЕЛЕТА SPARE PARTS - TOWER SCAFFOLDS	32
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ SPARE PARTS	33
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ SPARE PARTS	34

- Изработваме Алюминиеви Стълби и Скелета по нестандартни поръчки.
- Извършваме ремонт на повредени Алюминиеви Стълби и Скелета.
- Предлагаме аксесоари и приспособления.
- Custom projects for Aluminum ladders and scaffolds.
- Repair service for Aluminum ladders and scaffolds.
- Wide range of accessory modules.



Централен склад и централен офис: гр. Пловдив 4004 , ул. Братя Бъкстон 158

Работно време: Понеделник до Петък 8:00 - 17:00

Телефон: 0700 15507, +359 32 675507

Factory and main office: ul. Bratya Buxton 158, Plovdiv 4004, Bulgaria

Phone: +359 32 675507



**Нова фабрика в северна България:
с. Горско Сливово**

**New North-Bulgaria Factory:
s. Gorsko Slivovo**